


SOLUTIONS
sans
perçage
A DÉCOUVRIR



 Bandalux

Fit et Store sous-toiture

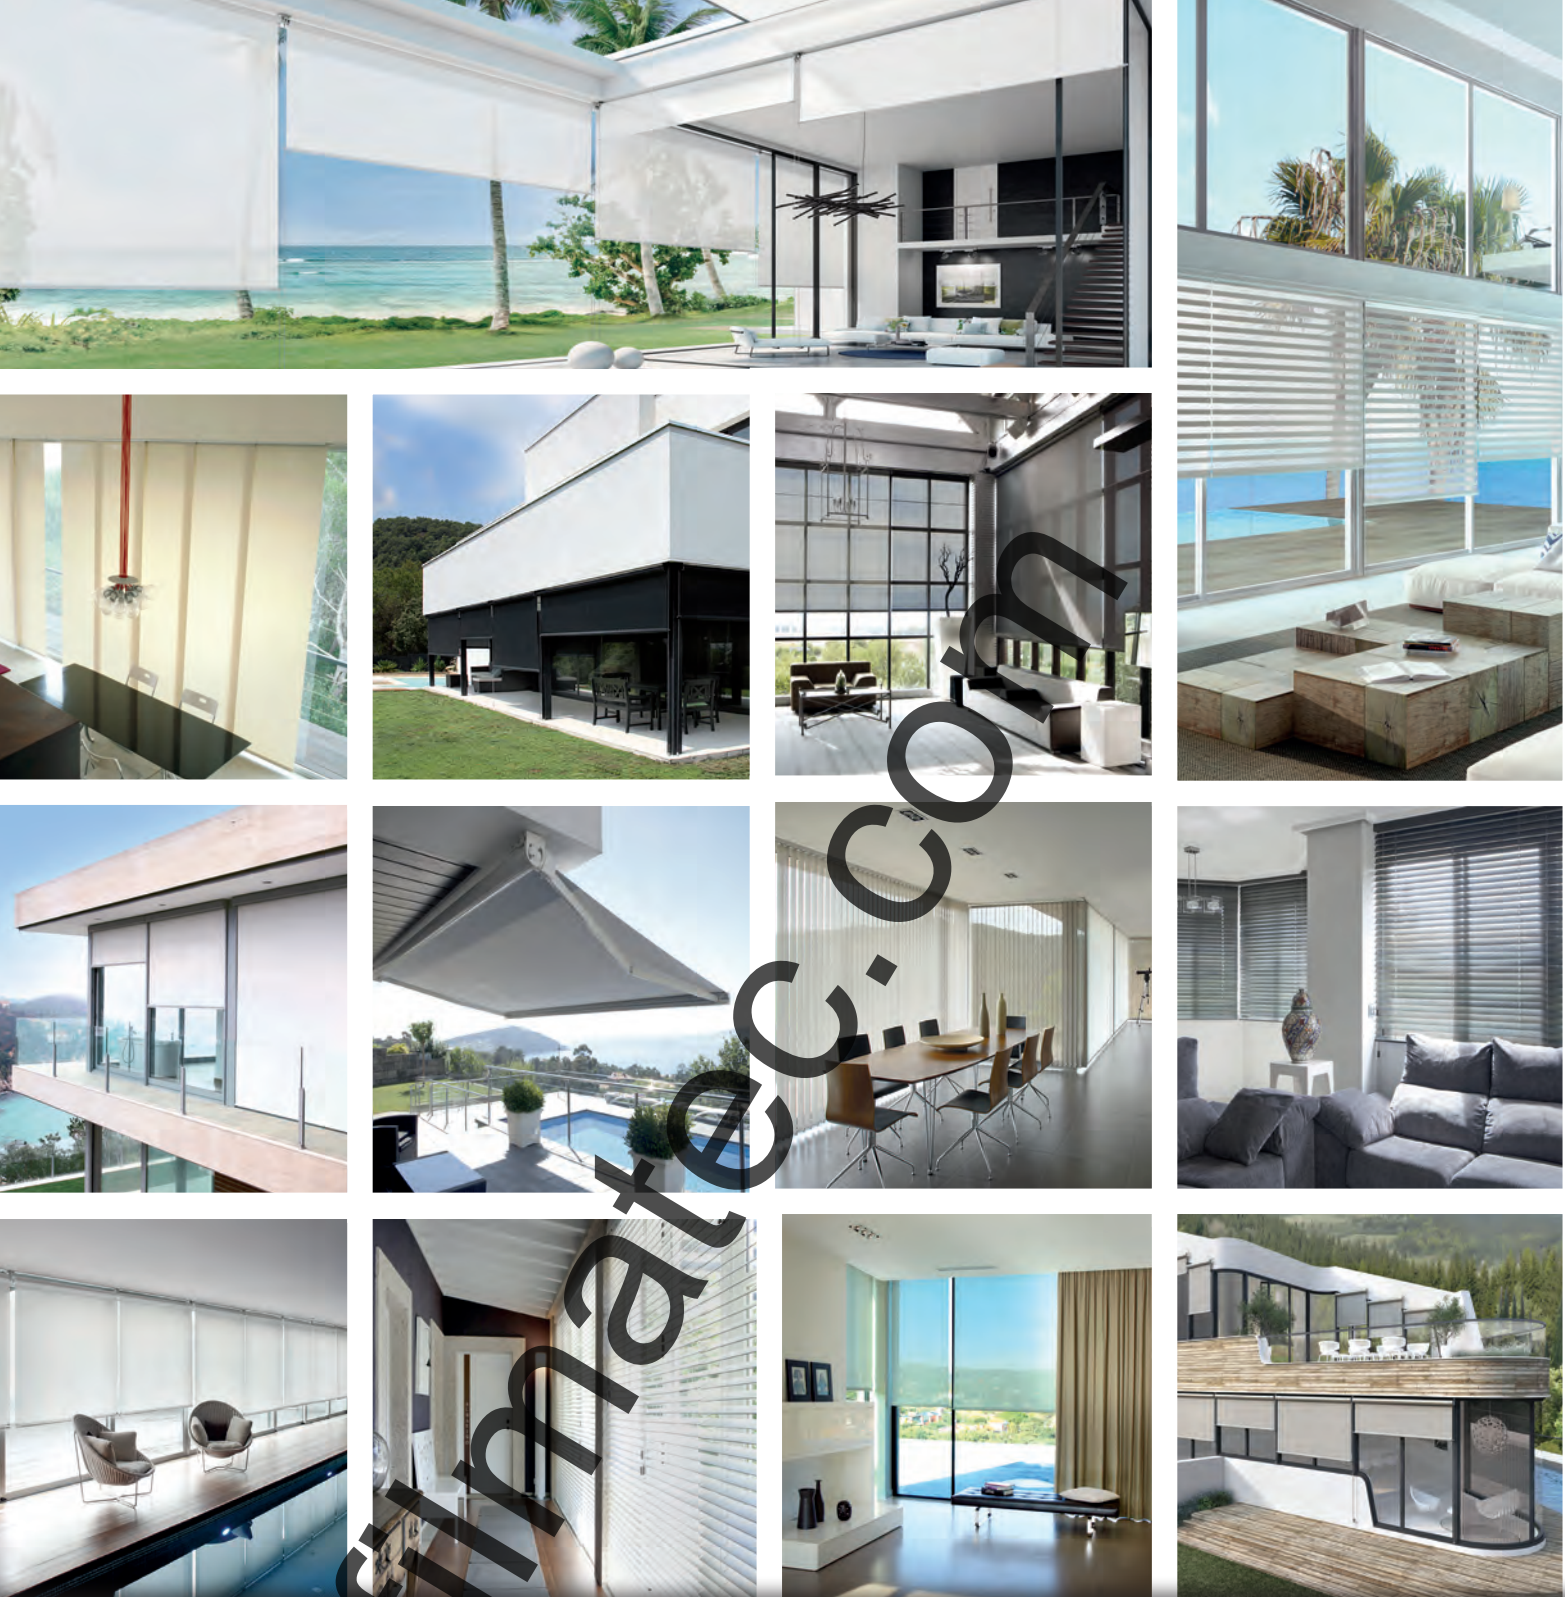

Stores sur-mesure pour intérieur et extérieur

STORES ENROULEURS · ENROULEURS AVEC CAISSON · NEOLUX · STORES BATEAU ET PACCHETTO
 RIDEAUX TRADITIONNELS · PANNEAUX JAPONAIS · STORES À BANDES VERTICALES · STORES PLISSÉS · STORES
 VÉNITIENS BOIS ET ALUMINIUM · STORES BANNES · PERGOLAS · MOUSTIQUAIRES · STORES SOUS-TOITURE

bandalux.com





 Bandalux

Fit et Store sous-toiture

Solutions pour installation sur ouvrants ou pose encastrée

FIT ET STORE SOUS-TOITURE


 Bandalux

FIT
PORTES
ET FENÊTRES
INSTALLATION
SANS PERÇAGE

Systèmes
qui se fixent
directement sur
l'ouvrant des
fenêtres, portes
vitrées et fenêtres
de toit.



STORE
SOUS-TOITURE
DEUX SYSTÈMES :
**NOVA et
IMAGINE**

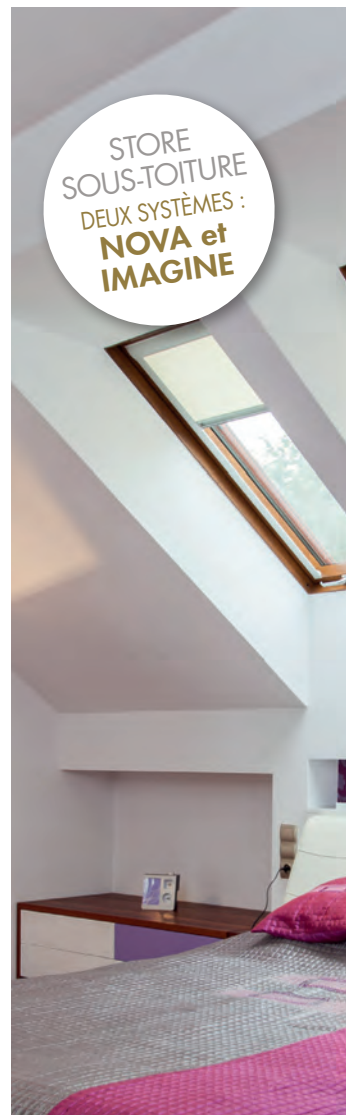



> Enrouleur Fit

Store **enrouleur avec coffre et coulisses latérales** qui se fixent directement sur l'ouvrant des fenêtres et portes-fenêtres.

- Adhésif ultra-résistant 3M.
- Pose sans vis. Sans perçage.
- Disponible avec tissus Neolux®

Manœuvre à chaînette.

COLORIS:



> Plissé Fit-pleat

Store **plissé** qui s'intègre à tous les types de fenêtres et portes-fenêtres.

- Adhésif ultra-résistant 3M.
- Pose sans vis. Sans perçage.
- Disponible avec tissus plissés.
- Option JOUR et NUIT.

Manœuvre à languette.

COLORIS:



> Store sous-toiture

Deux systèmes : **enrouleur et plissé**, adaptés aux fenêtres de toit.

- Disponibles en tissus décoratifs et techniques.
- Systèmes fonctionnels et esthétiques.

Manœuvre manuelle, par tige, cordon et languette.

COLORIS:



ENROULEUR NOVA



PLISSÉ IMAGINE



SOLUTIONS SANS VIS



FIT et FIT-PLEAT

 Bandalux



Enrouleur Fit COULISSE PLATE

Permet une intégration totale du store au battant.
Recommandée pour les surfaces totalement planes, sans moulures ni croisillons.



Enrouleur Fit COULISSE 'U'

Peut être installé sur des ouvrants qui disposent de petites moulures ou croisillons, avec une surface de pose plane.



Plissé Fit-Pleat COULISSE 'A1'

Système avec tissu plissé. Possibilité d'associer deux tissus. **Adaptation aux fenêtres et portes-fenêtres** (surface plane).



Idéal pour fenêtres oscillo-battantes 15°

Le système Fit peut être installé sur tous les types de fenêtres, et spécialement sur les **fenêtres oscillo-battantes**, avec une inclinaison max. de 15°.


Se fixe directement sur l'ouvrant, sans aucune vis. Installation ultra-rapide

Idéal pour fenêtres et portes-fenêtres :

- Se fixe et s'intègre directement sur la structure.
- Pose sans perçage.
- Adhésif ultra-résistant 3M.



Des coloris à associer

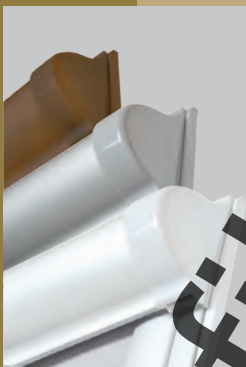

Coffre, coulisses et barre de charge disponibles en 3 coloris, pour une combinaison parfaite :

Blanc, Argent et Marron.

À associer avec un large éventail de tissus :

- Polyscreen®
- Occultants
- Décoratifs
- Métallisés

Barre de charge



La partie inférieure de la barre de charge est équipée d'un joint qui garantit une excellente adaptation au bas de l'ouvrant, et qui contribue à la fonction semi-occultante de la coulisse plate.



Option
semi-occultante

Le store FIT garantit une **obscurité presque totale**, grâce à la gamme de **tissus occultants** disponibles dans plusieurs coloris et textures, et au système de **coulisses latérales**.



ESTHÉTIQUE ADAPTÉE
À CHAQUE ESPACE



FIT-NEOLUX

 Bandalux



Variété
de tissus

Plus de 30
références
avec différentes
textures, coloris
et degrés de
transparence.

Barre
de charge
Fit-Neolux

Barre de charge occulte
qui unit simplicité et
fonctionnalité pour le
déplacement optimal du
tissu NUIT et JOUR.



Sécurité pour
les plus petits



Afin d'assurer une plus grande protection de vos enfants à la maison, Bandalux fournit le dispositif de sécurité **Child Safety** qui permet de maintenir la chaînette hors de la portée des enfants.



FONCTIONNALITÉ TOTALE

PLISSÉ FIT-PLEAT

 Bandalux



Deux types
de tissus.
Deux solutions.

Tissu plissé :
Pli de 20mm.

Grande variété de
coloris, textures et
transparences.

Tissu Cell :
Pli de 25mm.

- Tissu plissé alvéolaire en nid d'abeille.
- 100% opacité.
- Isolation thermique.

Coloris des profilés

 Blanc
RAL 9016

 Ivoire
RAL 9001

 Gris
RAL 9006

 Marron
RAL 8019

 Gris Métal
DB 703

Option Jour et Nuit

Combinaison de deux tissus, l'un
décoratif et l'autre occultant, pour plus
de transparence ou d'intimité à tout
moment de la journée.



NOTRE GAMME INSTALLATION DIRECTE



	FIT			STORE SOUS-TOITURE	
	Coulisse plate	Coulisse 'U'	Fit-pleat	Nova enrouleur	Imagine plissé
Dimensions minimales	300mm largeur 300mm hauteur	300mm largeur 300mm hauteur	150mm largeur 100mm hauteur	350mm largeur 300mm hauteur	150mm largeur 100mm hauteur
Dimensions maximales	1600mm largeur 2500mm hauteur	1600mm largeur 2500mm hauteur	1500mm largeur 2200mm hauteur	1200mm largeur 1400mm hauteur	1500mm largeur 2200mm hauteur
Manœuvre	Chaînette	Chaînette	Langnette	Manuel Cordon Lanceur	Langnette
Installation	Adhésif sur ouvrant	Adhésif sur ouvrant	Adhésif sur ouvrant	En tableau	En tableau
Coloris profilés	<ul style="list-style-type: none"> Blanc (RAL 9016) Aluminium anodisé Marron (RAL 8017) 	<ul style="list-style-type: none"> Blanc (RAL 9016) Aluminium anodisé Marron (RAL 8017) 	<ul style="list-style-type: none"> Blanc (RAL 9016) Gris (RAL 9006) Ivoire (RAL 9001) Marron (RAL 8019) Gris Métal (DB 703) 	<ul style="list-style-type: none"> Blanc (RAL 9016) Aluminium anodisé Ivoire (RAL 9001) 	<ul style="list-style-type: none"> Blanc (RAL 9016) Gris (RAL 9006) Ivoire (RAL 9001) Marron (RAL 8019) Gris Métal (DB 703)
Options	Tissus Collection Neolux®	Tissus Collection Neolux®	Modèles jour et nuit	Tige télescopique	Tige télescopique Coulisses latérales Modèles Jour et Nuit Repli inférieur, supérieur et variable

filmatec.com

Idéal pour fenêtres **oscillo-battantes**

Le système Fit peut être installé sur tous les types de fenêtres, et spécialement sur les fenêtres oscillo-battantes, avec une inclinaison max. de 15°.



> Fit

CARACTERISTIQUES

Pour fenêtres et portes vitrées

Installation sans vis

Deux types de coulisses :

Coulisse plate

Coulisse 'U'

Variété de tissus disponibles

Barre de charge avec joint

BÉNÉFICES

> S'intègre directement sur l'ouvrant de la porte vitrée ou de la fenêtre.

> L'adhésif ultra-résistant 3M permet de fixer le coffre et les coulisses directement sur l'ouvrant, pour une pose sans perçage.

> Intégration totale au battant, avec une finition esthétique neutre, facile à associer avec tous les styles décoratifs.

> S'adapte à de nombreux types d'ouvrants moulurés et/ou avec croisillons, qui disposent d'une surface plane. Ne nécessite pas d'extrême précision lors de la prise de mesures.

> Solution idéale pour une lumière tamisée avec visibilité sur l'extérieur, ou pour assombrir une pièce.

> Contribue à la fonction semi-occultante du store FIT.

Store enrouleur > Fit avec coulisse plate

PRISE DE MESURES

INSTALLATION
POSSIBLE

OUI

NON



VÉRIFICATION DES MESURES :

(Images orientatives)

- 1 Profondeur min. 10mm
Hauteur min. 20mm



Installer au minimum à 10mm de profondeur par rapport à la moulure intérieure.


Une hauteur minimum de 20mm est nécessaire au-dessus de la moulure (surface plane).

- 2 Profondeur min. 10mm



La moulure doit avoir une épaisseur minimale de 10mm.

- 3 Espace min. 11mm




Espace minimal de 11mm entre la poignée et le début de la moulure intérieure (à condition qu'il s'agisse d'une surface plane).

PRISE DE MESURES :



LE SYSTÈME FIT AVEC COULISSE PLATE PEUT UNIQUEMENT ÊTRE INSTALLÉ SUR DES SURFACES PLANES DE PORTES VITRÉES OU DE FENÊTRES À BORDS DROITS ET SANS MOULURES.

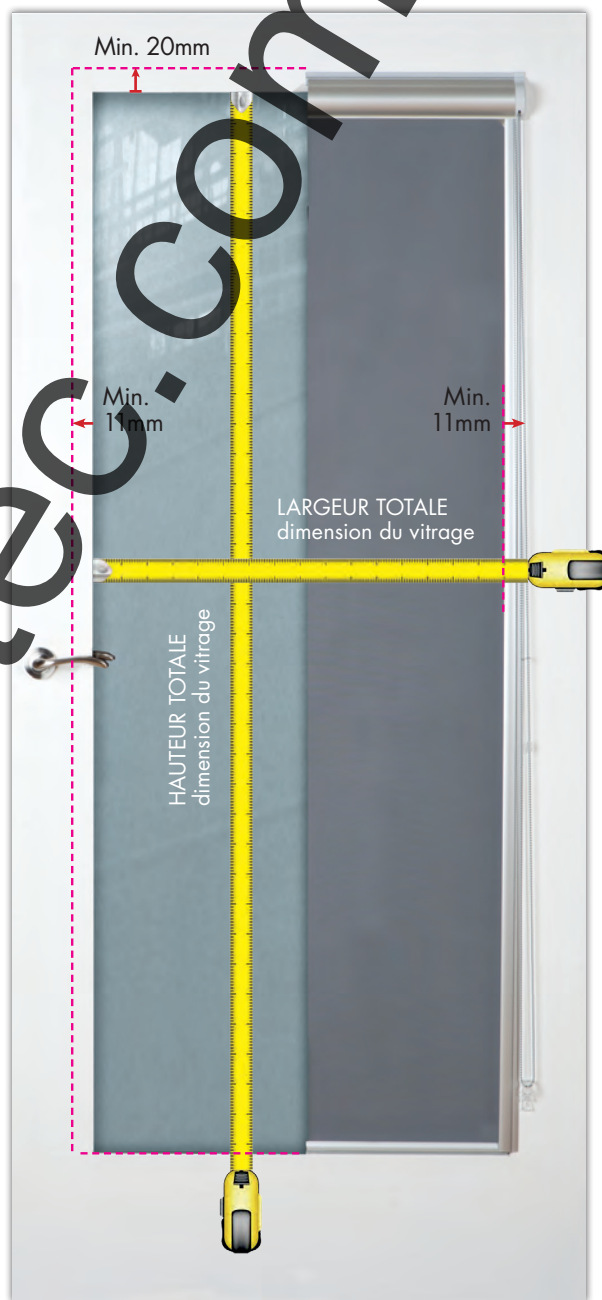

COMMANDE :

Le client doit simplement fournir les dimensions du vitrage. Les dimensions du store livré par Bandalux incluront :
- Partie supérieure : dimension du vitrage + 20mm
- Côtés : dimension du vitrage + 11mm de chaque côté
- Partie inférieure : dimension du vitrage



INSTALLATION
POSSIBLE

Store enrouleur > Fit avec coulisse 'U'

PRISE DE MESURES

VÉRIFICATION DES MESURES : (Images orientatives)

- 1 Hauteur min. 70mm



Une hauteur minimale de **minimal 70mm** est nécessaire au-dessus de la moulure (surface plane), afin que le coffre ne soit pas visible du derrière de la porte vitrée/ fenêtre.

- 2 Espace min. 18mm



Espace **minimal de 18mm** entre la poignée et le début de la moulure intérieure.

- 3 Profondeur min. 40mm




Un **minimum de 40mm** est nécessaire entre la poignée et le début du battant de la porte.

PRISE DE MESURES :



LE SYSTÈME FIT AVEC COULISSE 'U' PEUT ÊTRE INSTALLÉ SUR DES SURFACES PLANES DE PORTES VITRÉES OU DE FENÊTRES QUI DISPOSENT DE MOULURES ET DE CROISILLONS.

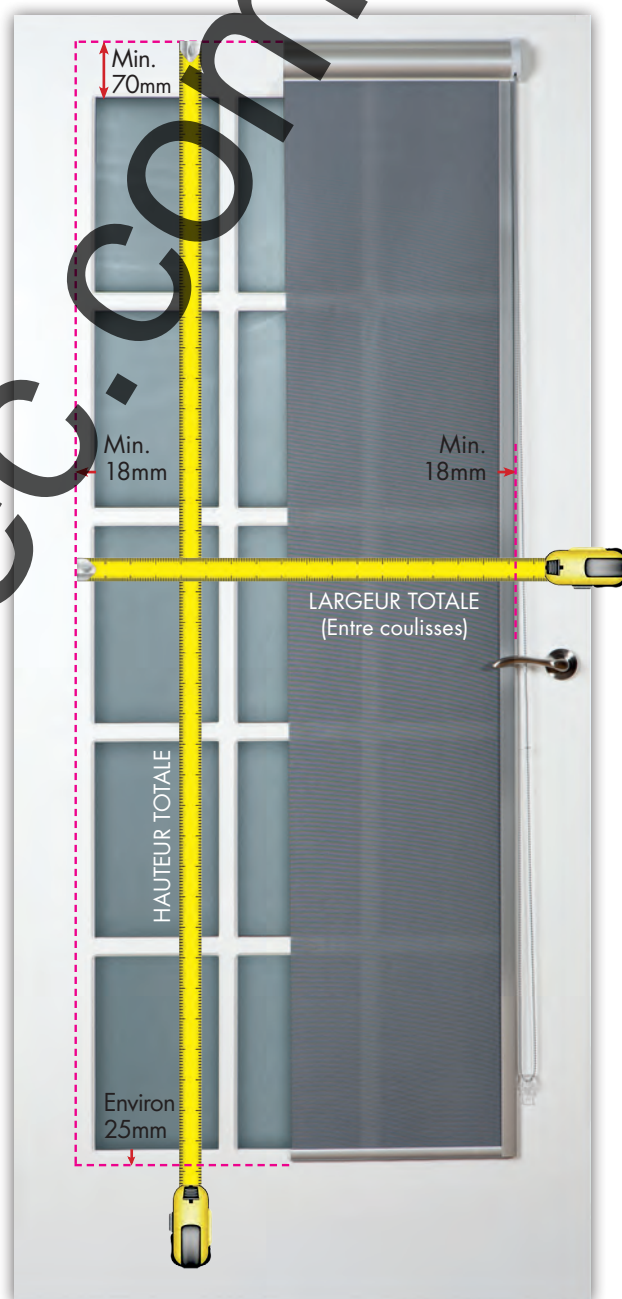

COMMANDE :

Bandalux livre tous ses stores dans les dimensions exactes fournies par le client. Le caisson dépasse de 9mm de chaque côté des coulisses.





Tissu plissé gamme **Cell**

Tissu plissé en nid d'abeille

- Obscurité totale.
- Isolation thermique.



> Fit-Pleat

CARACTÉRISTIQUES

Pour fenêtres et portes-fenêtres

Installation sans perçage

Variété de tissus disponibles

BÉNÉFICES

> S'intègre directement à l'ouvrant de la fenêtre ou de la porte-vitrée.

> Grâce au système de ruban adhésif ultra-résistant 3M, le boîtier supérieur et les coulisses se fixent directement sur le battant, sans vis et donc sans perçage.


> Solution polyvalente, idéale pour obscurcir une pièce ou pour filtrer la lumière tout en permettant une visibilité vers l'extérieur.



INSTALLATION
POSSIBLE

VÉRIFICATION DES MESURES : (Images orientatives)

1 Hauteur min. 15mm



Une hauteur minimale de 15mm est nécessaire au dessus de la moulure (surface plane).

2 Espace min. 20mm



Espace minimal de 20mm entre le bouton de porte et le début de la moulure intérieure.


Non compatible avec portes dont les poignées sont semblables à l'image suivante :



PRISE DE MESURES :



LE SYSTÈME FIT-PLEAT PEUT UNIQUEMENT ÊTRE INSTALLÉ SUR DES SURFACES PLANES DE PORTE VITRÉES OU DE FENÊTRES À BORDS DROITS, SANS MOULURES NI POIGNÉES.

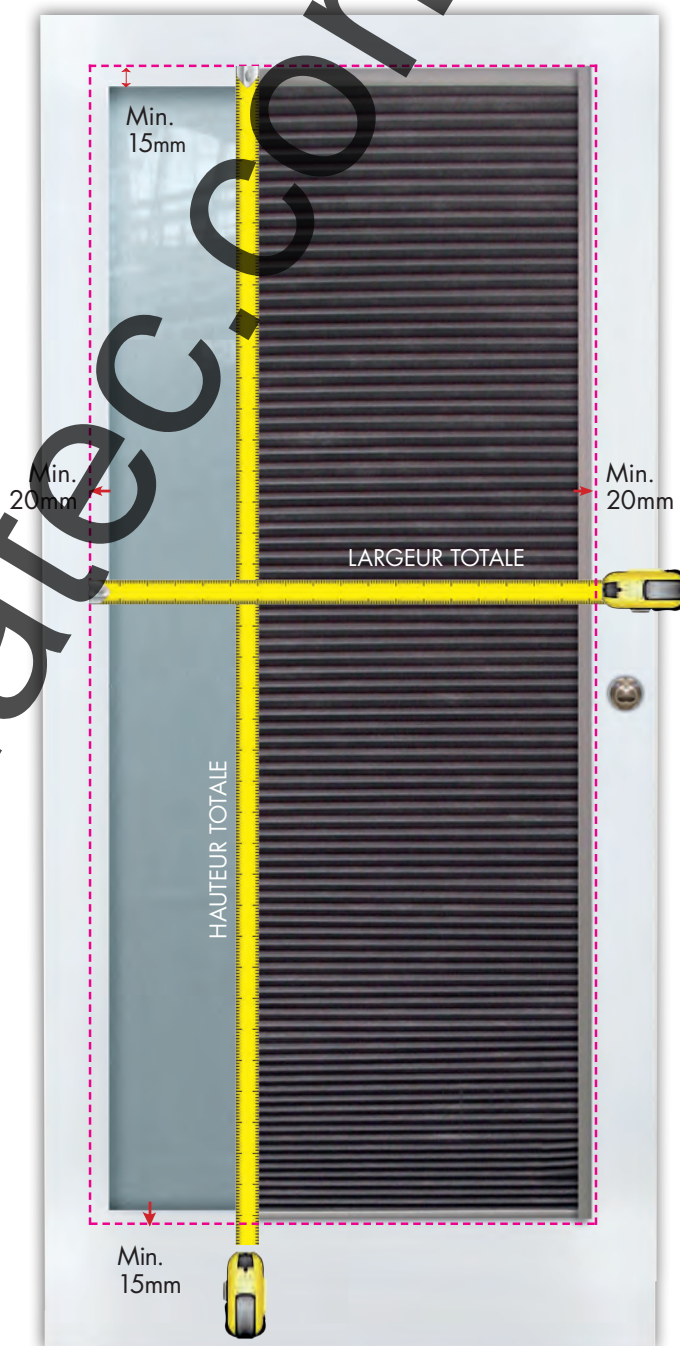

COMMANDE : Bandalux livre tous ses stores dans les dimensions exactes fournies par le client.





SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS



LES JEUNES ENFANTS RISQUENT DE S'ÉTRANGLER AVEC LA CHÂINETTE OU LE CORDON DU STORE.



Installer à une hauteur minimale de 1,50 mètre

La chaînette ou le cordon peuvent s'enrouler autour du cou d'un enfant et l'étrangler jusqu'à provoquer sa mort brutale.

Toujours maintenir les chaînettes ou cordons hors de la portée des enfants. Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart de la chaînette ou du cordon du store, car les enfants peuvent grimper sur les meubles et jouer avec les chaînettes ou cordons.

La chaînette ou le cordon doivent être fermement maintenus à l'intérieur du dispositif de sécurité qui, lui-même doit être parfaitement fixé au mur afin d'éviter qu'ils ne s'enroulent autour du cou d'un enfant.


Par défaut, Bandalux livre tous les stores à chaînette ou cordon, avec le système Child Safety. Si le dispositif est inutile du fait de l'absence d'enfants, veuillez signer le formulaire de renoncement sur le bon de commande. Dans ce cas, le contrepoids sera servi par défaut.

Bandalux se dégage de toute responsabilité si le système de sécurité n'est pas correctement installé.


Hauteur des commandes

HAUTEUR D'INSTALLATION INCONNUE	
SI LA HAUTEUR DU STORE EST supérieure à 2,5m	SI LA HAUTEUR DU STORE EST inférieure à 2,5m
LA HAUTEUR DES COMMANDES SERA égale à la hauteur du store moins 1,5m	LA HAUTEUR DES COMMANDES SERA égale à la hauteur du store jusqu'à un maximum de 1m

EXEMPLE

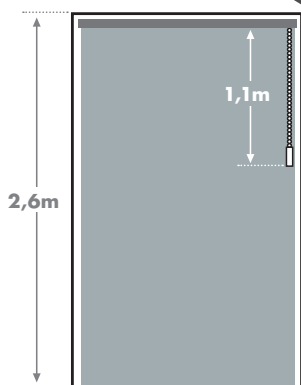


EXEMPLE



HAUTEUR D'INSTALLATION CONNUE
LA HAUTEUR DES COMMANDES SERA identique à la hauteur d'installation moins 1,5m, jusqu'à une hauteur maximale égale à la hauteur du store

EXEMPLE

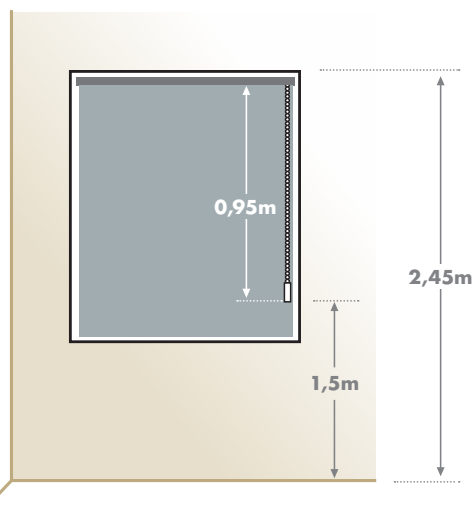

GARANTIE



3 ans
garantie

2 ans
garantie

La période de garantie est de **2 ans** pour le store **Fit** et de **3 ans** pour le store **sous-toiture**, à compter de la date d'achat figurant sur la facture originale.

COUVERT PAR LA GARANTIE

- ✓ Matériaux.
- ✓ Systèmes et mécanismes internes.
- ✓ Composants et supports.

NON COUVERT PAR LA GARANTIE

- Si le produit n'a pas été installé conformément aux instructions d'installation.
- Tout état dû à une usure normale.
- Les accidents, une utilisation anormale et/ou les modifications du produit.
- L'exposition aux éléments tels que le vent, l'eau et/ou l'humidité et la décoloration due au temps.
- Les frais d'envoi, le coût du démontage et/ou de la réinstallation.
- Variations des dimensions (hauteur et/ou largeur) des stores de +/- 0,2 % ou moins.
- Tout traitement appliqué au produit et non expressément recommandé par Bandalux, que ce soit pour le nettoyage ou autre.
- La proximité de sources de chaleur anormales et/ou de produits chimiques corrosifs pouvant altérer la qualité, l'aspect et la présentation du produit ainsi que sa fonctionnalité.
- Les dommages occasionnés par des catastrophes naturelles et/ou cas fortuit.

españa

france

italia

 Bandalux

usa

benelux

portugal

bandalux.com



Certifications



2 YEARS WARRANTY

3 YEARS WARRANTY

galicia
calidade

