

Un meilleur environnement intérieur et extérieur.™

Solar Gard® Films de Protection solaire pour vitrages

Sentinel™ Plus Silver 20 OSW



Pose extérieur


Résultats des performances	4mm simple vitrage	4mm double vitrage
Énergie solaire		
% Transmission	11	10
% Absorption	25	26
% Réflexion	64	64
Lumière visible		
% Transmission	16	15
% Réflexion extérieur	61	62
% Réflexion intérieur	57	57
Emissivité	.76	.76
Valeur U Hiver (W/m ² °C)	5.86	2.71
Coefficient d'ombrage	.21	.16
Facteur solaire (g)	.18	.14
Index de sélectivité spectrale	.74	.91
Ratio lumière visible/facteur solaire (LV/g)	.87	1.06
% Réduction rayons ultraviolets	>99	>99
% Énergie solaire totale rejetée	82	86
% Réduction d'échauffement solaire en été	78	81
% Réduction des éblouissements	82	82

Caractéristiques physiques

Epaisseur	50 microns
Résistance à la traction	2,100 kg/cm ²
Point de fusion	260 – 265°C

Performance du film

Performances obtenues à l'issue d'un test sur un simple vitrage transparent de 4 mm d'épaisseur.

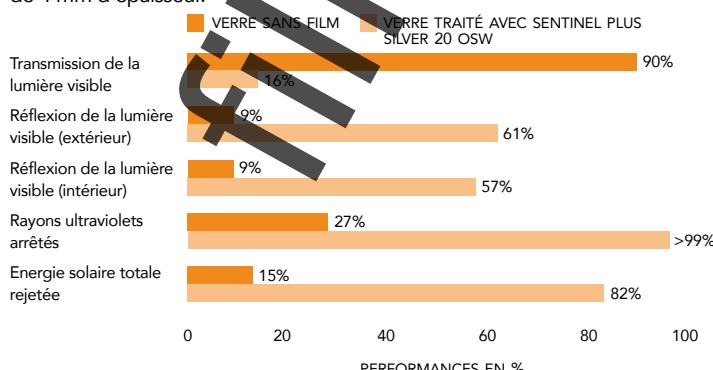

Les résultats reflètent une installation à l'extérieur d'un simple vitrage transparent de 4 mm d'épaisseur et d'un double vitrage transparent de 4mm+4mm.



Notes de performance

1. Solar Gard est un membre adhérent des associations AIMCAL (the Association of Industrial Metallizers, Coaters and Laminators), IWFA, et EWFA. Les performances indiquées ont été obtenues en utilisant la méthodologie NFRC et le LBNL Windows 5.2 logiciel. Les performances obtenues sont sujettes à des variations, dans la limite acceptable des normes industrielles, et doivent uniquement être utilisées à des fins de comparaison.
2. Ces données de test contiennent uniquement des résultats obtenus après avoir utilisé des procédures et des normes de test spécifiques. Les données ci-jointes ne constituent en aucun cas une recommandation, une approbation ou une certification du produit ou du matériel testé. Ces données ne sont fournies qu'à titre informatif et ne doivent pas être considérées comme faisant partie de la représentation de base ou d'une garantie, explicite ou implicite, y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier indiquant que ces produits seront conformes à ces données de test. La garantie limitée de Solar Gard doit être lue avec attention avant l'achat de tout produit Solar Gard. Les données extrapolées à partir de l'échantillon ou de la relation entre les échantillons et le groupe de produits ou le lot dont sont issues les données pourraient ne pas être en corrélation avec les données réelles et doivent par conséquent être interprétées avec précaution. Solar Gard ne saurait être tenue responsable des variations observées au niveau de la qualité, de la composition, de l'apparence, du fonctionnement ou de toute autre caractéristique similaire du produit, des variations engendrées par des personnes ou dans des conditions sur lesquelles Solar Gard n'a aucun contrôle.
3. Les résultats de performance des déductions d'échauffement en été et la réduction des éblouissements sont calculés en comparant les vitrages traités avec film et les vitrages sans film.

www.solargard.fr

SK0314SPSIL20OSWFR 10/13

© Copyright 2012, Saint-Gobain Performance Plastics Corporation et/ou ses filiales
Tous droits réservés • www.solargard.com

Please recycle

