




FICHE TECHNIQUE DETAILLEE

[Avis Technique Favorable du CSTB 6/08-1790](#)

Couple verre/film : 4/16/4 + SENTINEL SILVER 20

Energie solaire
totale rejetée : **86%**

Facteur
solaire : **14%**

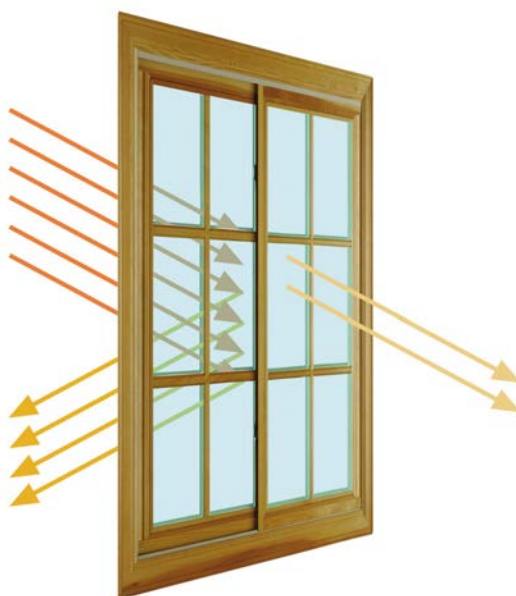

Réflexion
64%

transmission
10%

22%

Absorption :
26%

4%

TOTAL : 86%
TSER + FS = 100% de l'énergie solaire

TOTAL : 14%

Transmission de la lumière visible = **15%**

VERNIORY Claude

Solar Gard Saint-Gobain

Karreweg 18

9870 ZULTE (BELGIQUE)

Mob: 06.74.95.14.17


claud.vernior@saint-gobain.com

www.solargard.fr




Energie solaire
totale rejetée : **24%**

Facteur
solaire : **76%**

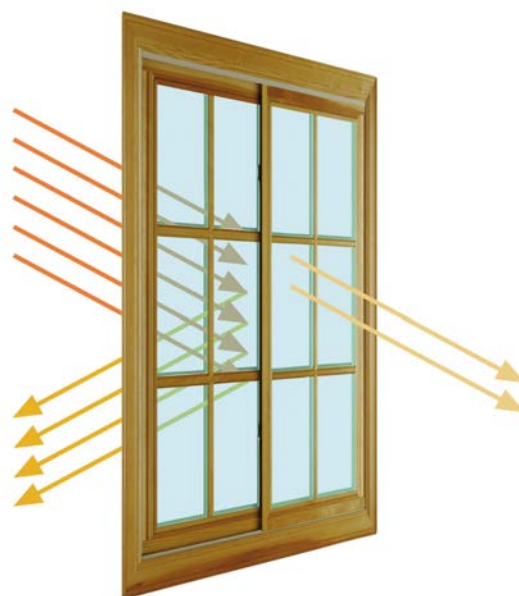

Réflexion
12%

transmission
69%

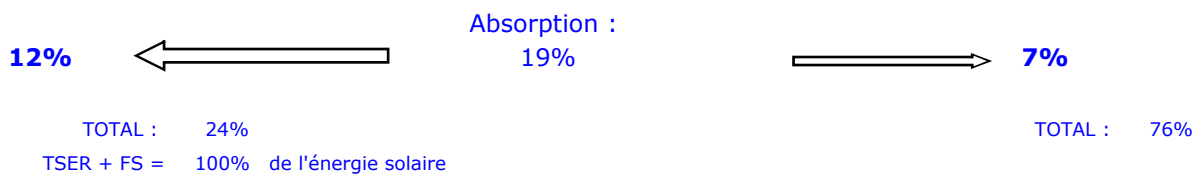

Transmission de la lumière visible = 82%

VERNIORY Claude
Solar Gard Saint-Gobain

Karreweg 18

9870 ZULTE (BELGIQUE)


Mob: 06.74.95.14.17

claud.vernioryst-gobain.com

www.solargard.fr

Comparaison des performances

■ 4/16/4 + SENTINEL SILVER 20 ■ 4 / 16 / 4 SANS FILM

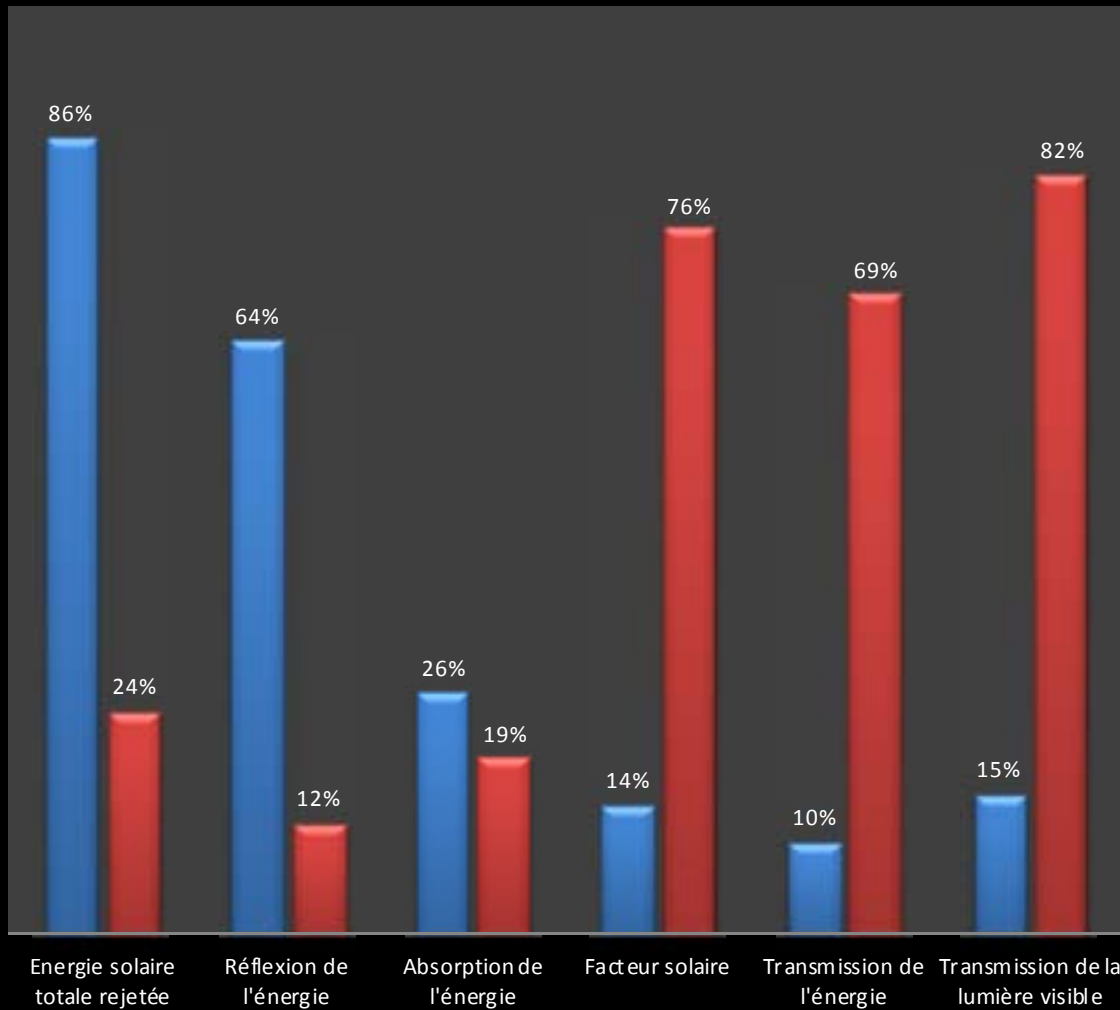

VERNIORY Claude
Solar Gard Saint-Gobain

Mob: 06.74.95.14.17

claud.vernior@saint-gobain.com

www.solargard.fr