





Store film

Baltic

Taux absorption solaire :	99%
Energie solaire totale rejetée :	82%
Transmission solaire :	91%
Transmission lumière visible :	9%
G/TOT int. EN 14501 :	0,27
Classement au feu :	-
Epaisseur :	0,12 +/- 5%
Poids :	105 gr/m ² +/- 5%

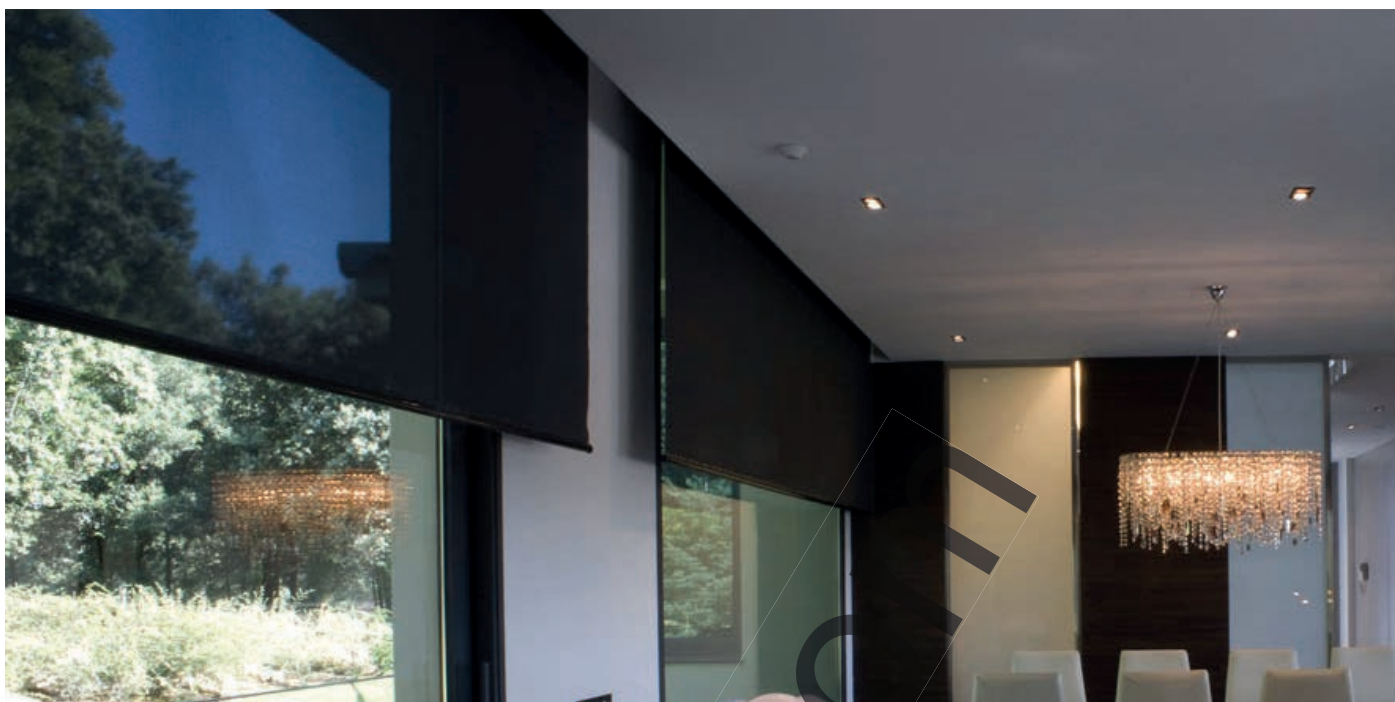


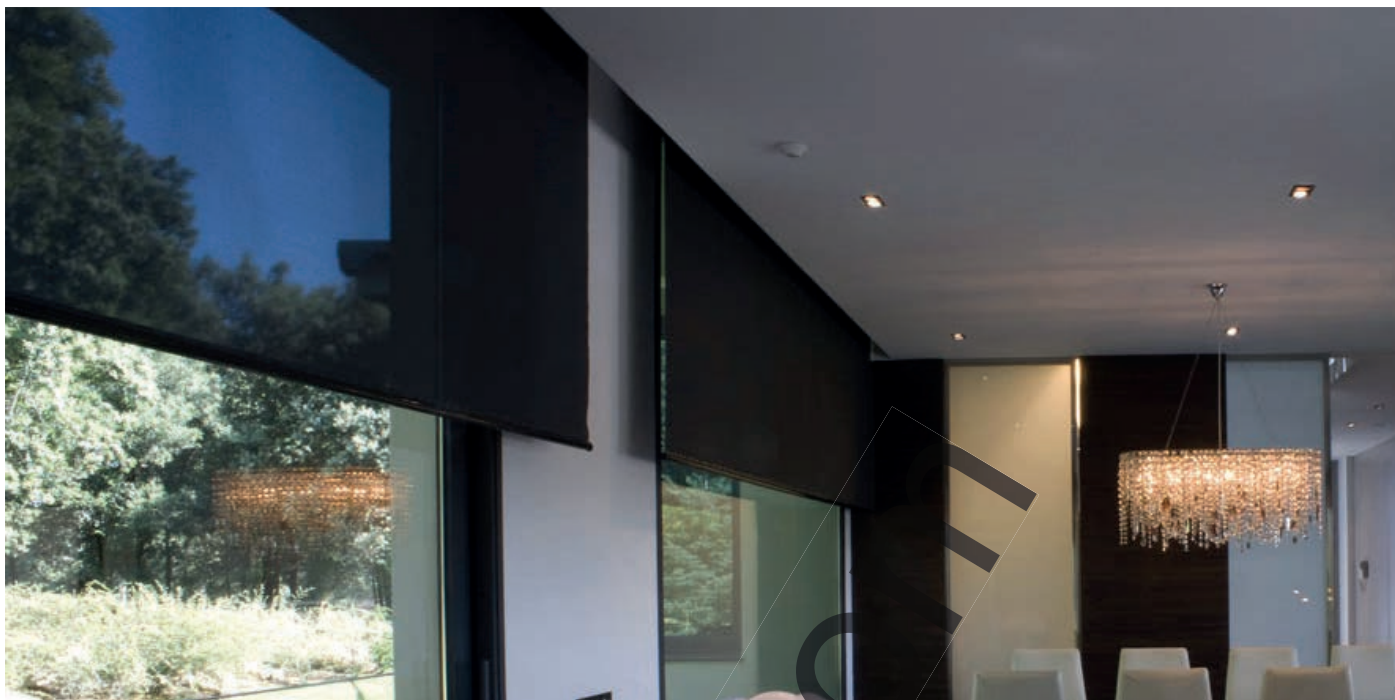


Store film

Baltic plissé

Taux absorption solaire :	99%
Energie solaire totale rejetée :	82%
Transmission solaire :	91%
Transmission lumière visible :	9%
G/TOT int. EN 14501 :	0,27
Classement au feu :	-
Epaisseur :	0,12 +/- 5%
Poids :	105 gr/m ² +/- 5%

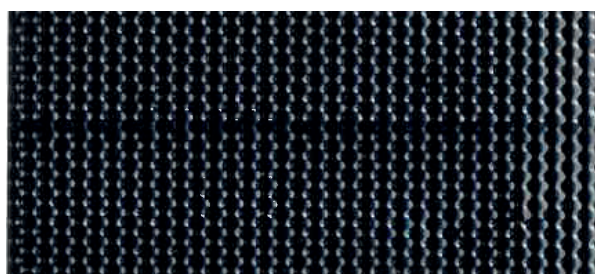

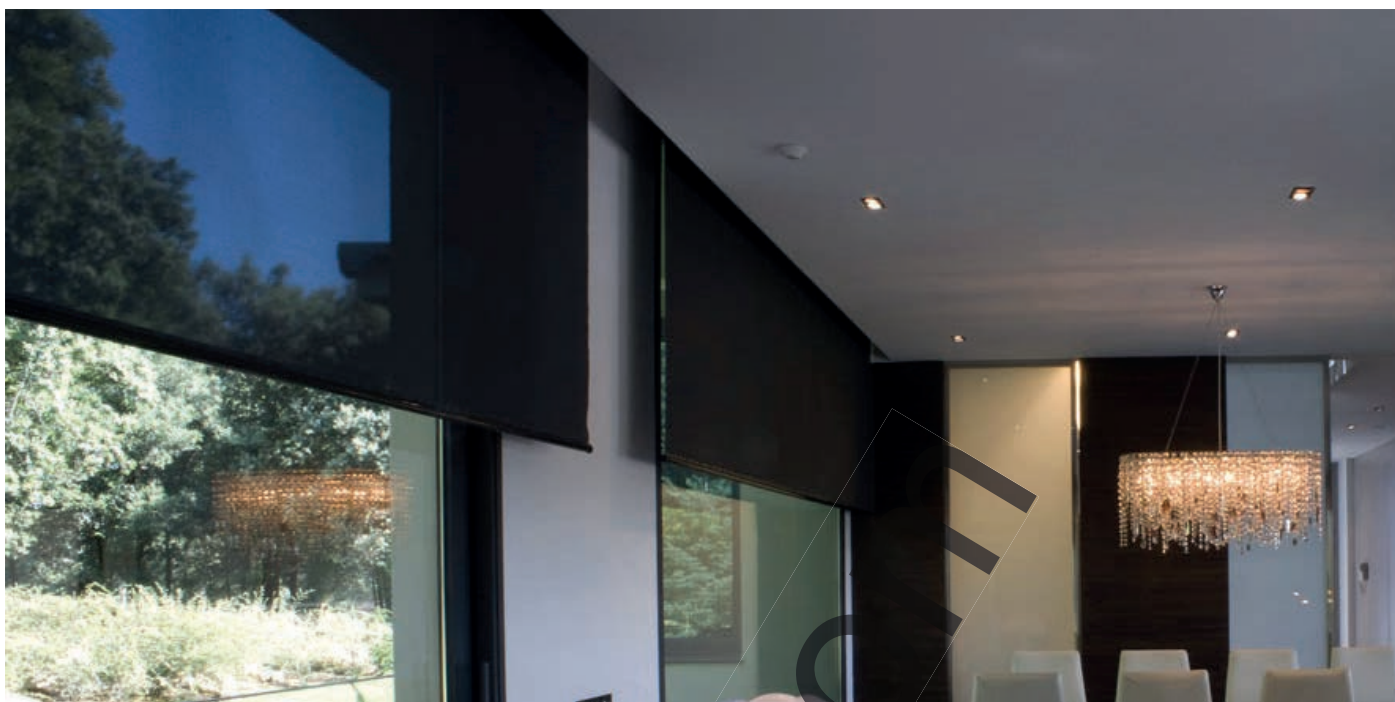


Store film

Cobalt noir

Taux absorption solaire :	99%
Energie solaire totale rejetée :	92%
Transmission solaire :	97%
Transmission lumière visible :	3%
G/TOT int. EN 14501 :	0,17
Classement au feu :	-
Epaisseur :	0,12 +/- 5%
Poids :	105 gr/m ² +/- 5%



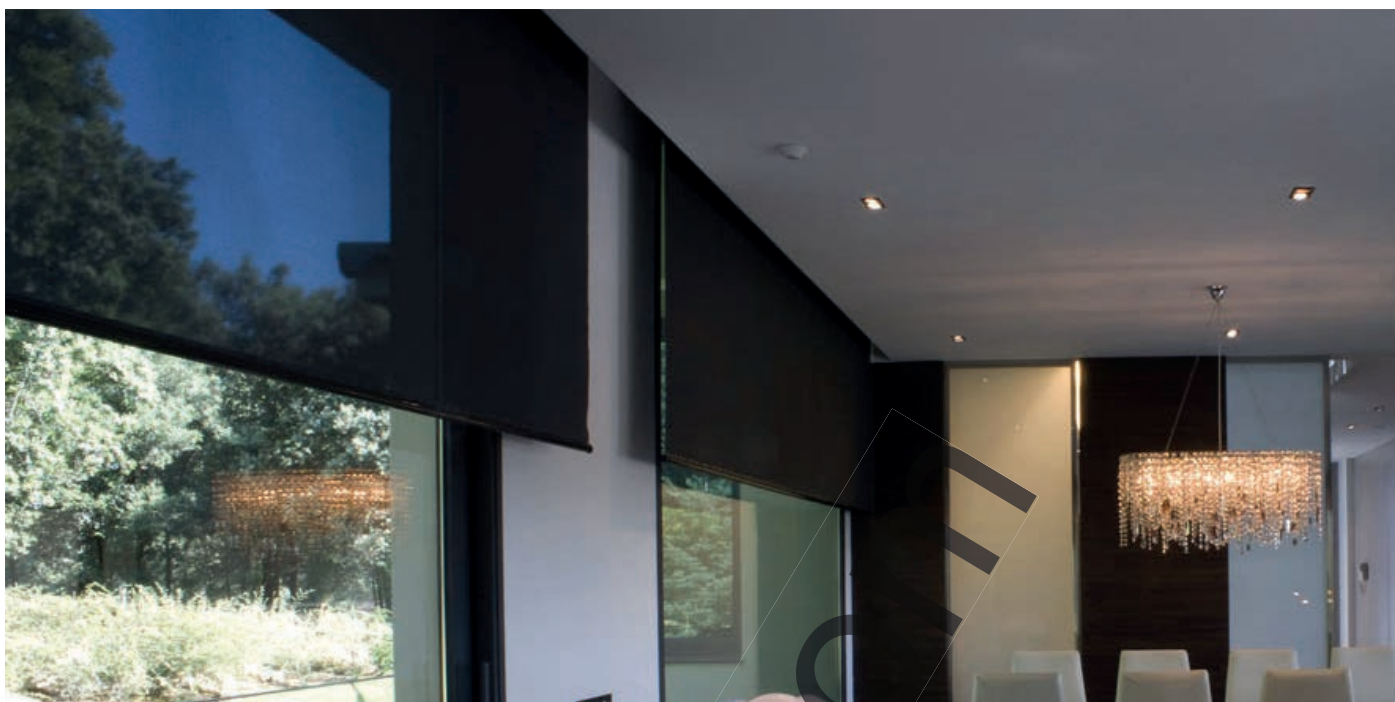


Store film

Cobalt/Alustar

Taux absorption solaire :	99%
Energie solaire totale rejetée :	92%
Transmission solaire :	97%
Transmission lumière visible :	3%
G/TOT int. EN 14501 :	0,17
Classement au feu :	-
Epaisseur :	0,12 +/- 5%
Poids :	105 gr/m ² +/- 5%




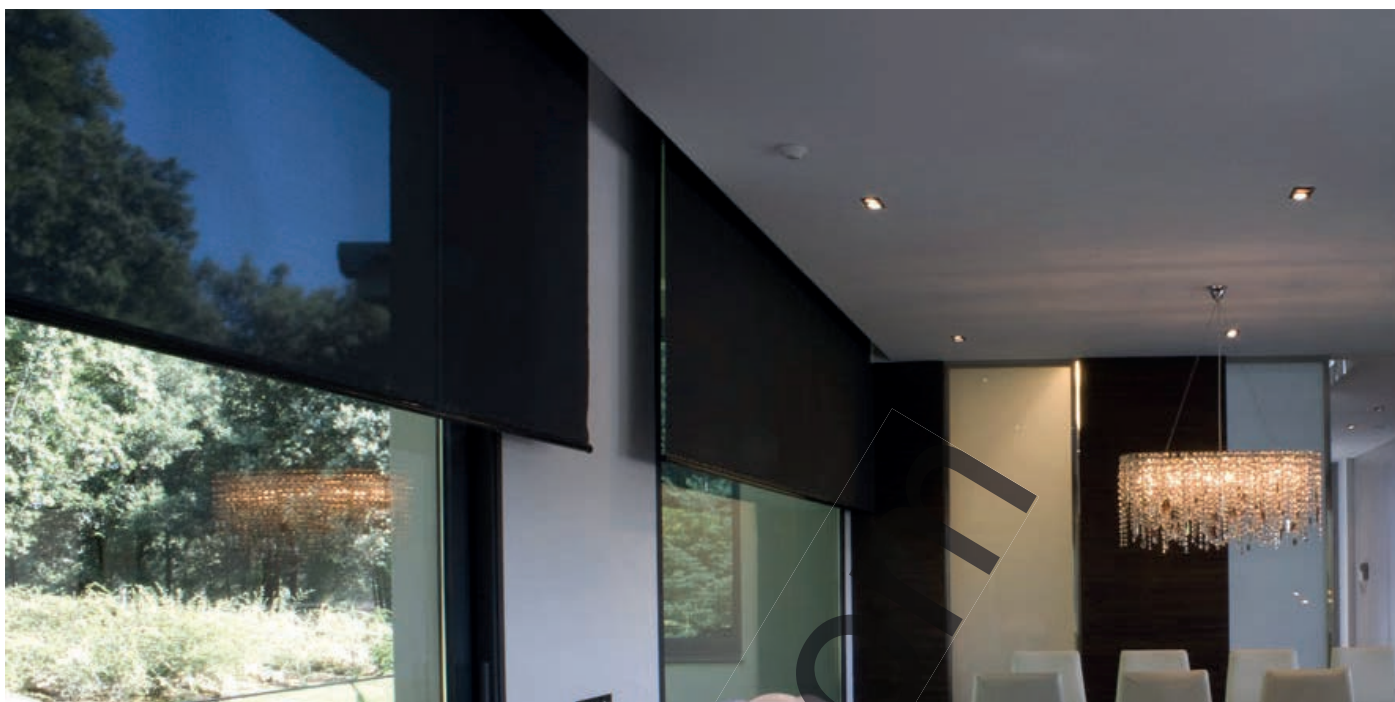


Store film

Cobalt plissé

Taux absorption solaire :	99%
Energie solaire totale rejetée :	92%
Transmission solaire :	97%
Transmission lumière visible :	3%
G/TOT int. EN 14501 :	0,17
Classement au feu :	-
Epaisseur :	0,12 +/- 5%
Poids :	105 gr/m ² +/- 5%

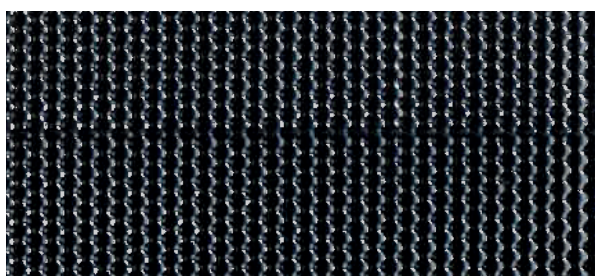

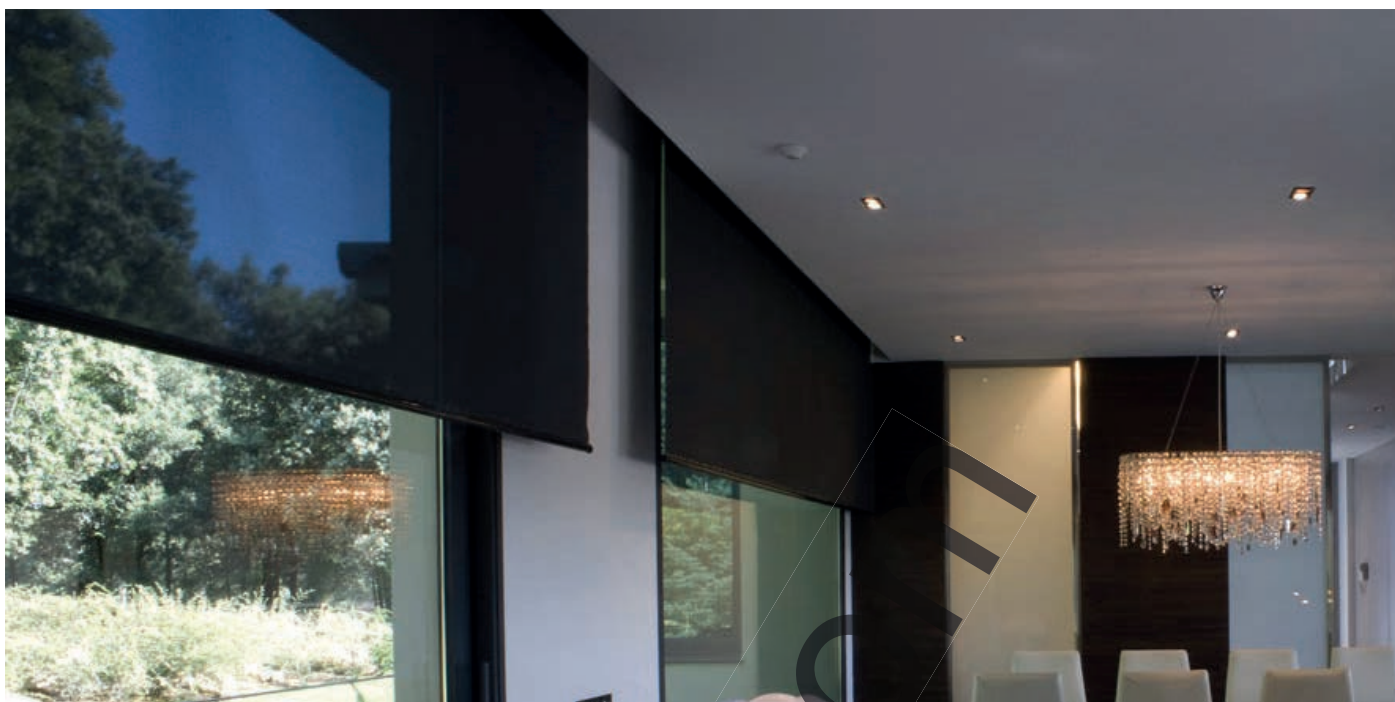


Store film

Eclipse

Taux absorption solaire :	99%
Energie solaire totale rejetée :	92%
Transmission solaire :	97%
Transmission lumière visible :	3%
G/TOT int. EN 14501 :	0,17
Classement au feu :	-
Epaisseur :	0,12 +/- 5%
Poids :	105 gr/m ² +/- 5%



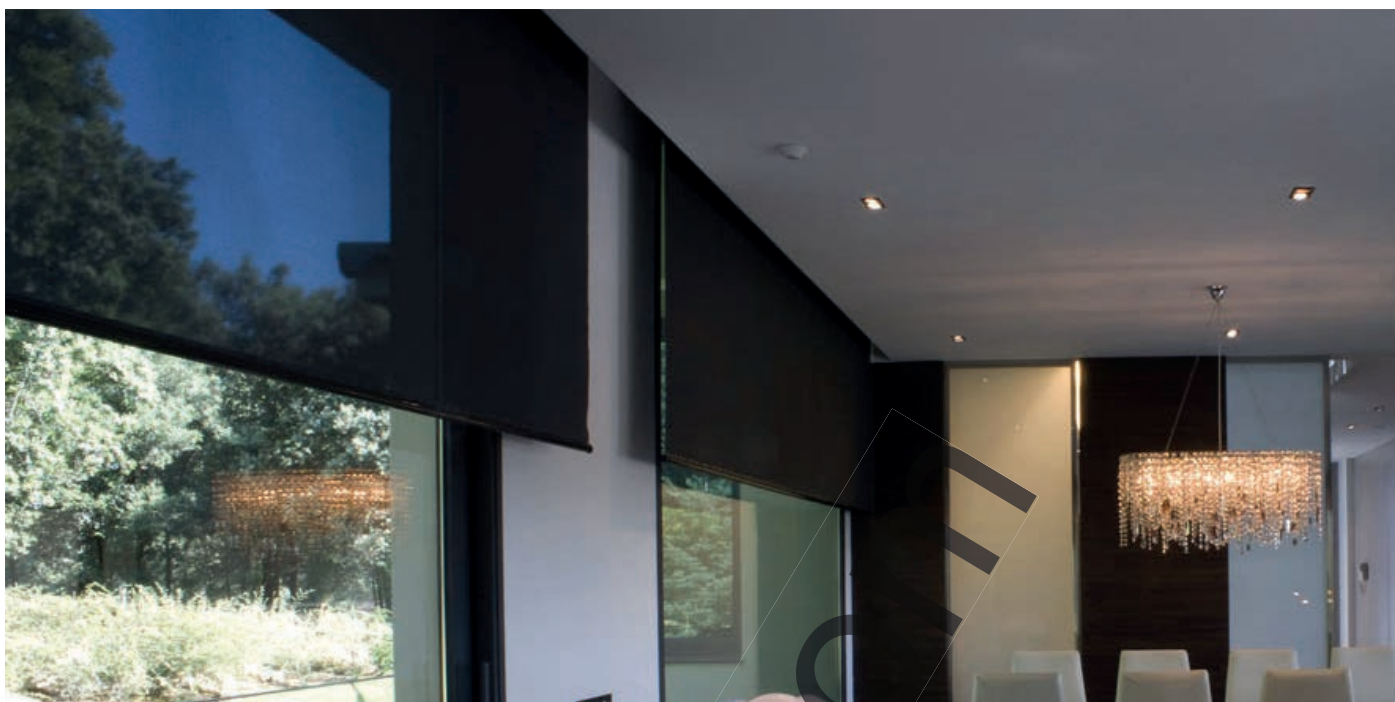


Store film

Select

Taux absorption solaire :	99%
Energie solaire totale rejetée :	86%
Transmission solaire :	97%
Transmission lumière visible :	3%
G/TOT int. EN 14501 :	0,29
Classement au feu :	-
Epaisseur :	0,12 +/- 5%
Poids :	105 gr/m ² +/- 5%



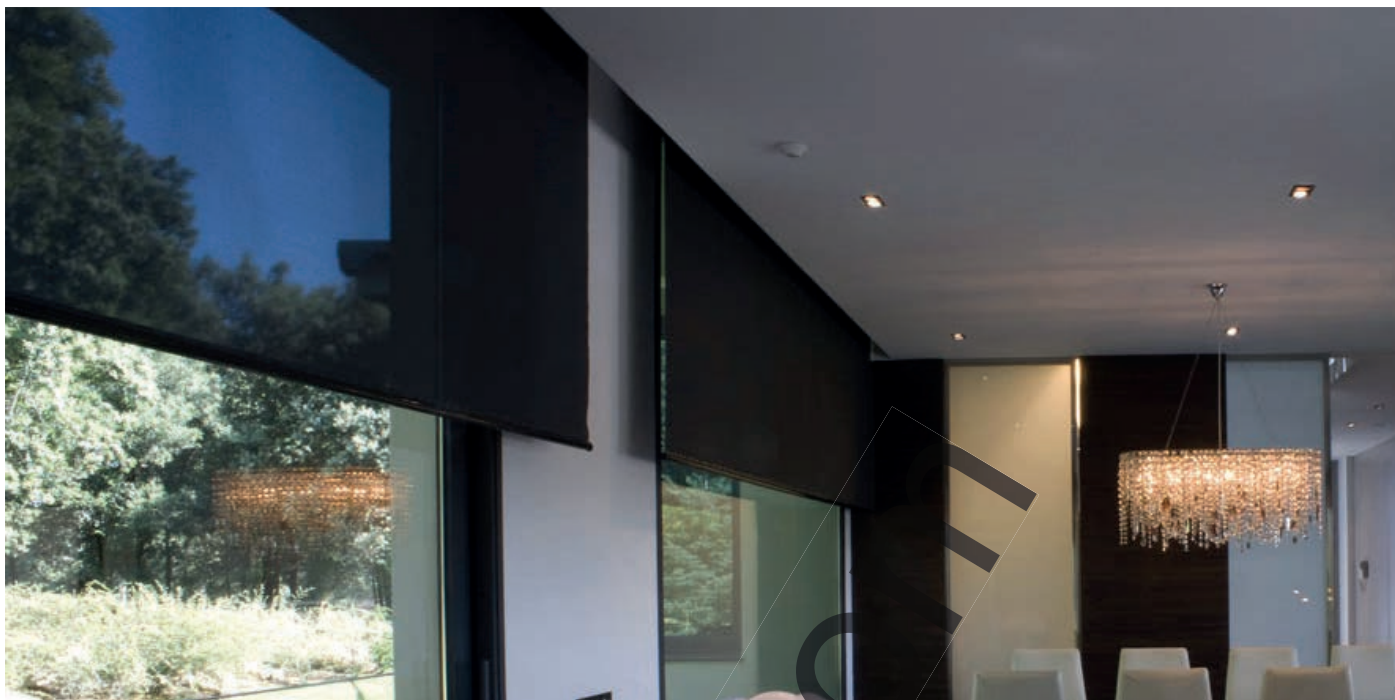


Store film

Quartz

Taux absorption solaire :	99%
Energie solaire totale rejetée :	85%
Transmission solaire :	84%
Transmission lumière visible :	15%
G/TOT int. EN 14501 :	0,20
Classement au feu :	-
Epaisseur :	0,12 +/- 5%
Poids :	105 gr/m ² +/- 5%




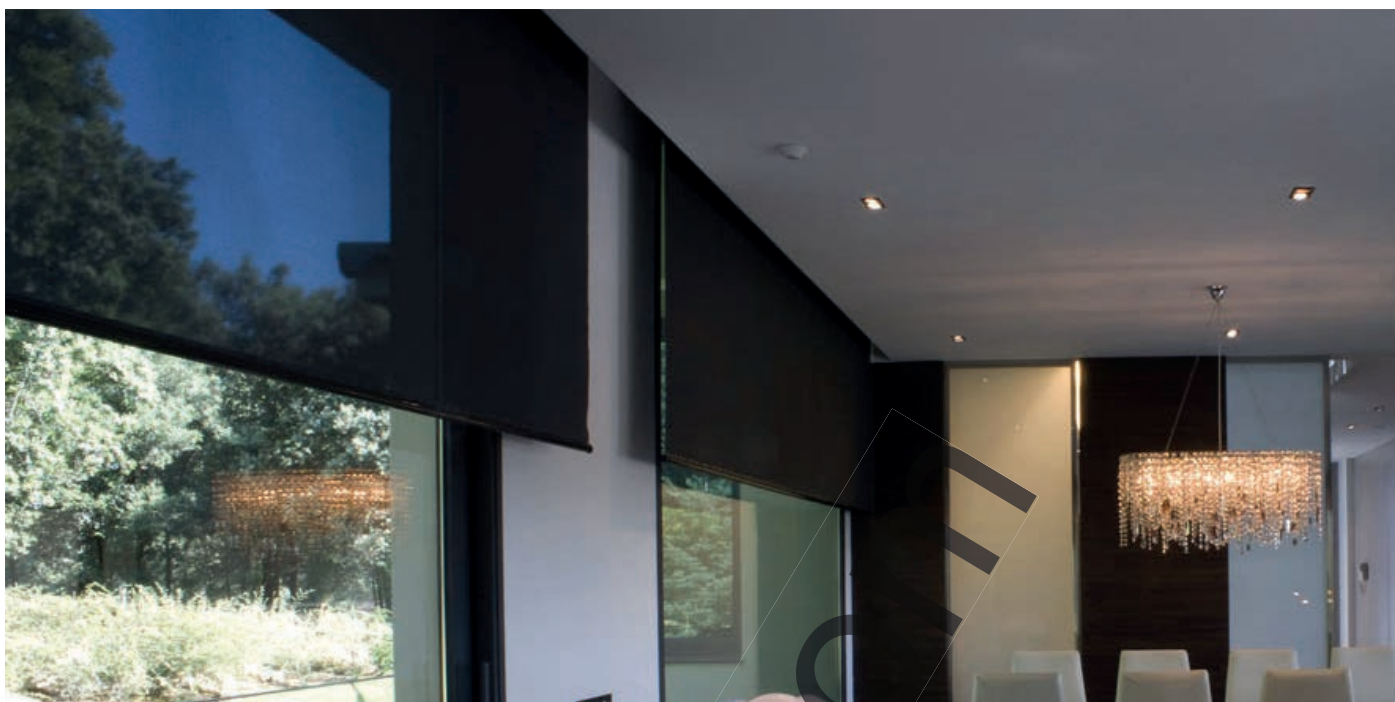


Store film

Mirror

Taux absorption solaire :	99%
Energie solaire totale rejetée :	94%
Transmission solaire :	97%
Transmission lumière visible :	3%
G/TOT int. EN 14501 :	0,14
Classement au feu :	-
Epaisseur :	0,12 +/- 5%
Poids :	105 gr/m ² +/- 5%

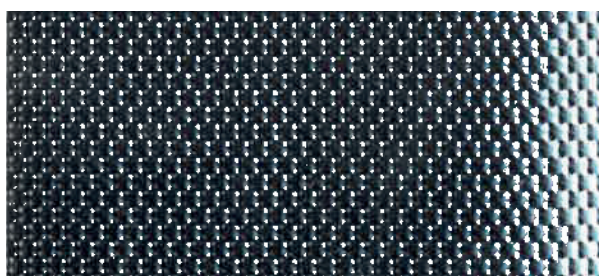


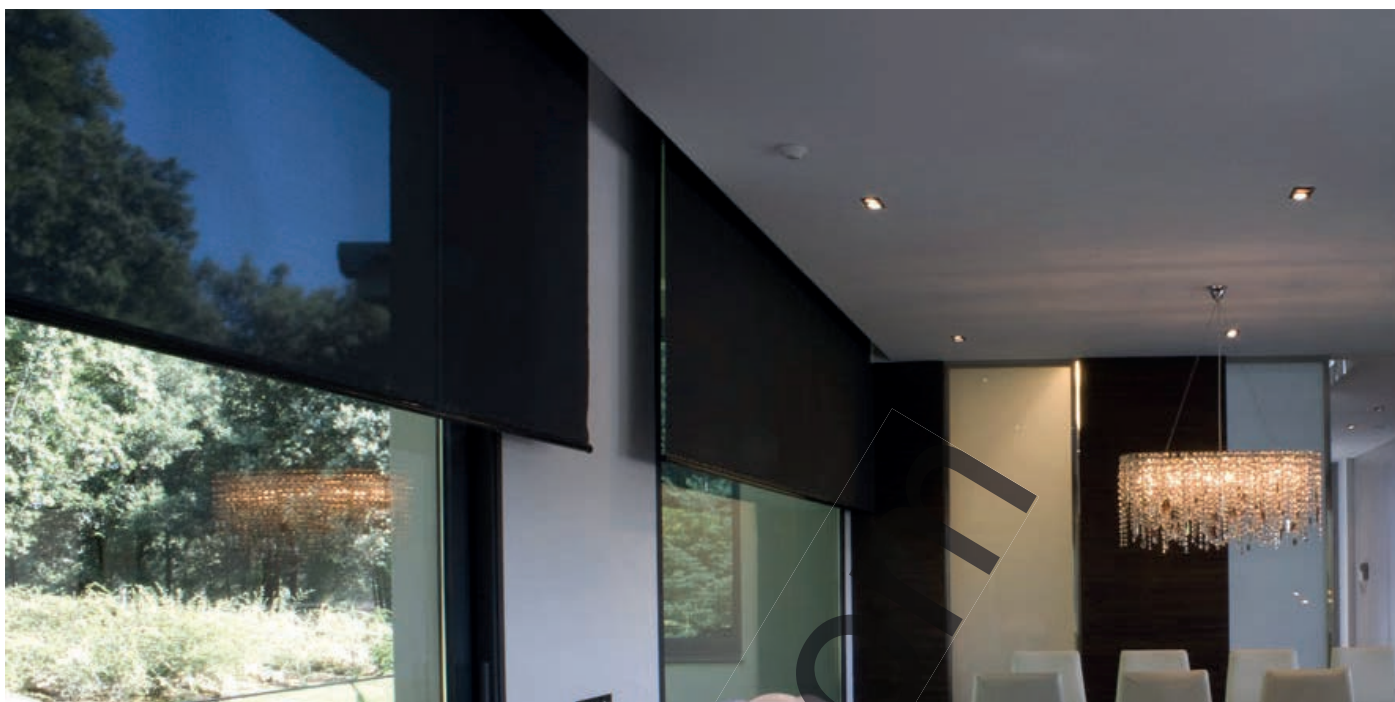


Store film

Emeraude

Taux absorption solaire :	99%
Energie solaire totale rejetée :	90%
Transmission solaire :	91%
Transmission lumière visible :	8%
G/TOT int. EN 14501 :	0,22
Classement au feu :	-
Epaisseur :	0,12 +/- 5%
Poids :	105 gr/m ² +/- 5%

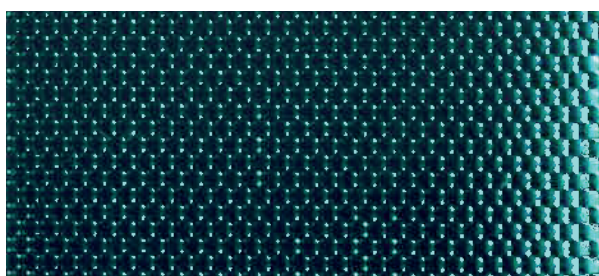


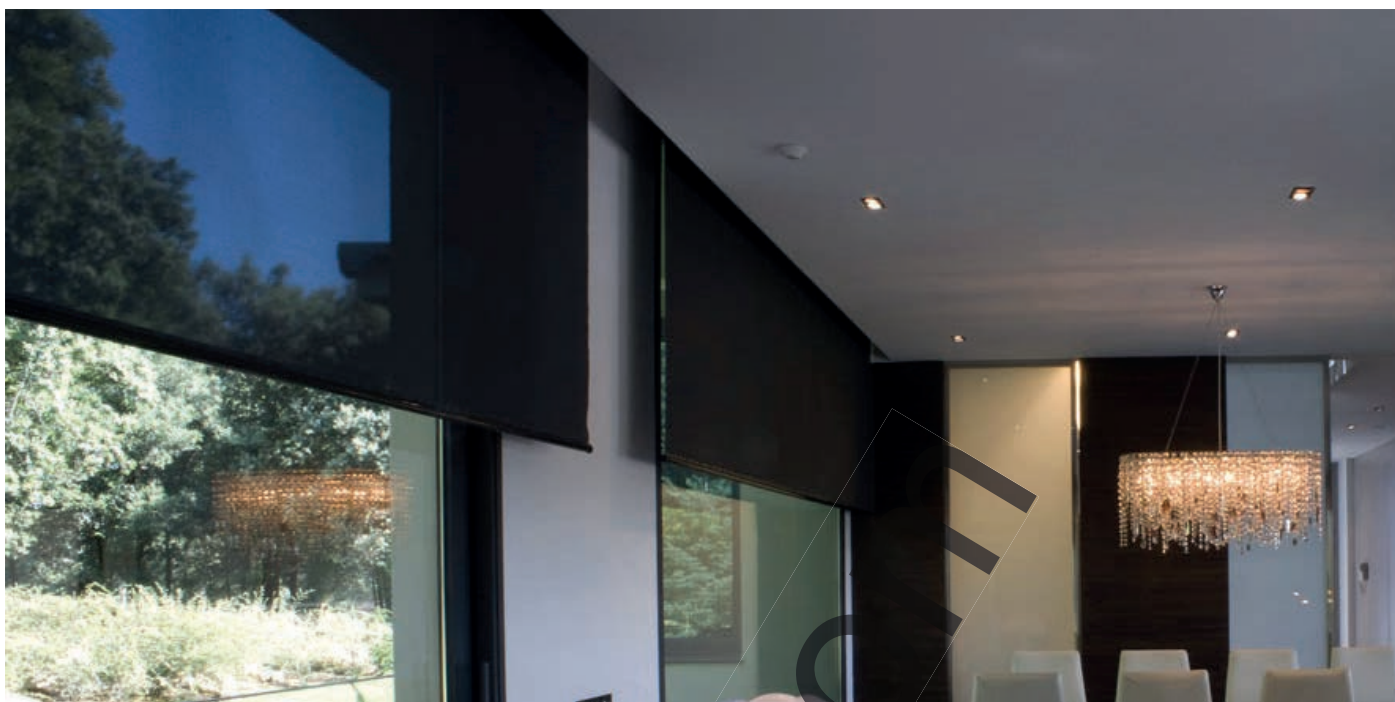


Store film

Saphir

Taux absorption solaire :	99%
Energie solaire totale rejetée :	80%
Transmission solaire :	86%
Transmission lumière visible :	12%
G/TOT int. EN 14501 :	0,28
Classement au feu :	-
Epaisseur :	0,12 +/- 5%
Poids :	105 gr/m ² +/- 5%

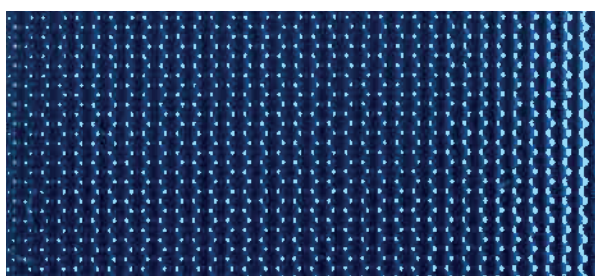

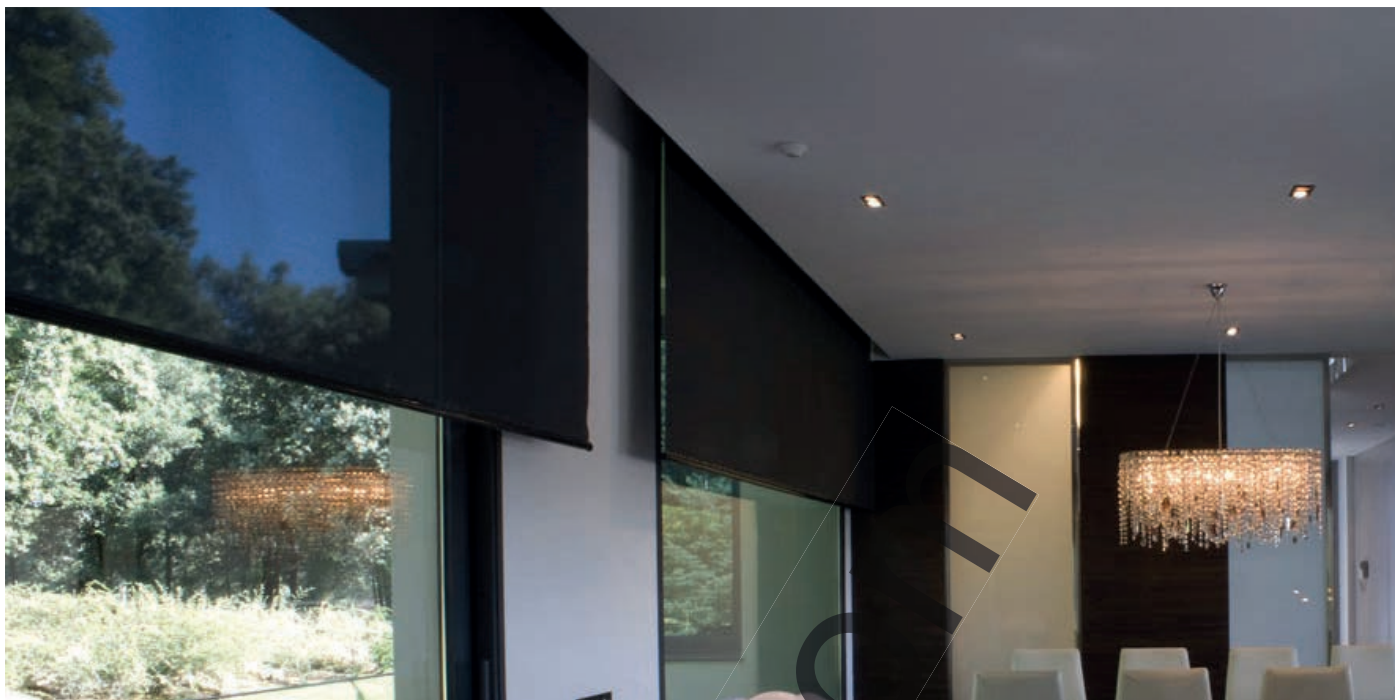


Store film

Mirage

Taux absorption solaire :	99%
Energie solaire totale rejetée :	59%
Transmission solaire :	86%
Transmission lumière visible :	13%
G/TOT int. EN 14501 :	0,41
Classement au feu :	-
Epaisseur :	0,12 +/- 5%
Poids :	105 gr/m ² +/- 5%



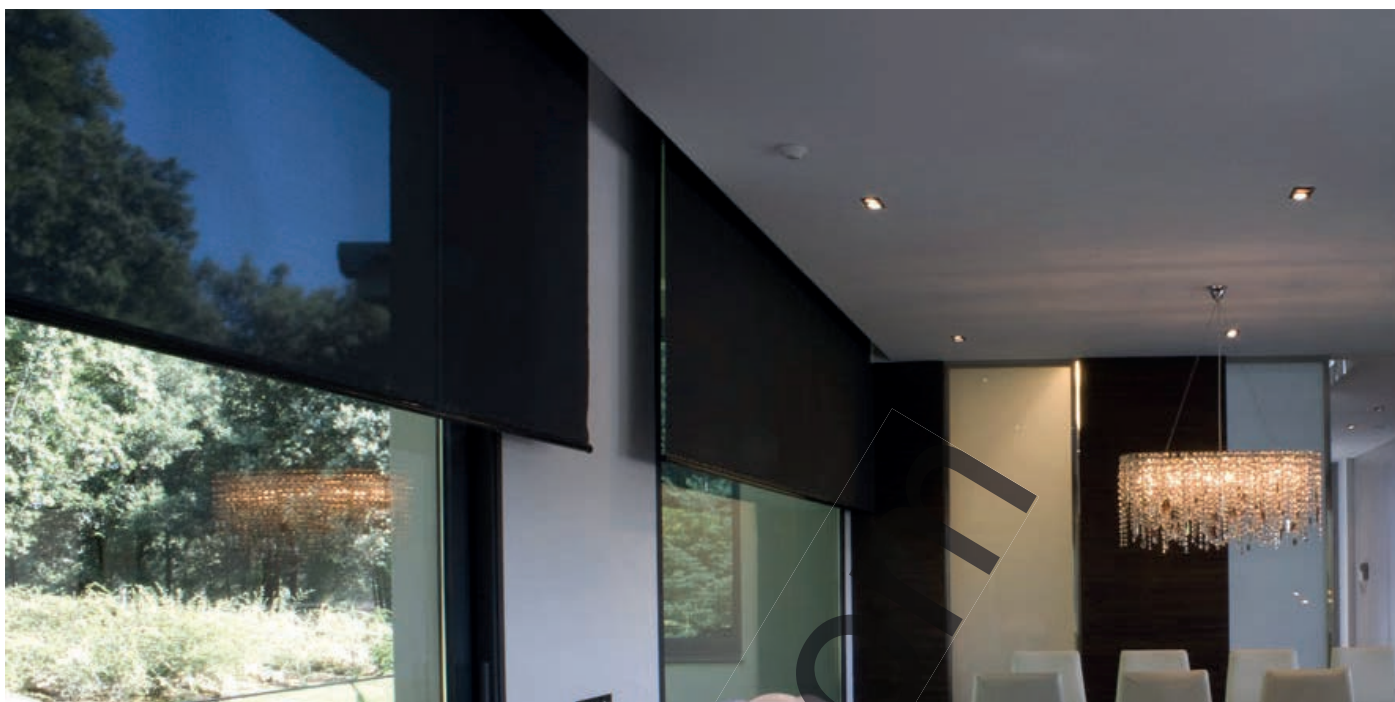

Store film

RS4 Shade

Taux absorption solaire :	99%
Energie solaire totale rejetée :	65%
Transmission solaire :	97%
Transmission lumière visible :	4%
G/TOT int. EN 14501 :	0,35
Classement au feu :	-
Epaisseur :	0,12 +/- 5%
Poids :	105 gr/m ² +/- 5%

